




Установка ВРУ6510 для потребительских брикетов, производительностью 1.250-1.500 кг/ч, в комплекте с пилой и полуавтоматической линией упаковки

C.F. Nielsen A/S

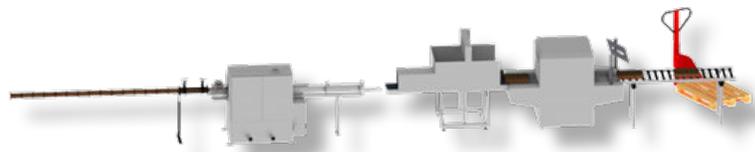

C.F.Nielsen предлагает оптимальную брикетующую систему с производительностью от 1.250 до 1.500 кг/час потребительских брикетов высокой плотностью. В состав линии входит высокопроизводительный брикетующий пресс ВРУ6510 в комплекте с экономичной пилой и полуавтоматической линией упаковки. Линия брикетирования изготавливает потребительские брикеты диаметром 90 мм, которые могут быть напилены длиной от 250 до 320 мм.

ВРУ6510 представляет собой компактную установку, состоящую из ударно-механического брикетующего пресса, бункера-накопителя, шнека-дозатора и пульта управления с сенсорным экраном. Пресс изготовлен с учетом наших последних разработок в области брикетирования и отличается современным дизайном. Пресс имеет прочную и надежную конструкцию, прост в эксплуатации и рассчитанную на интенсивную работу в режиме 24/7.

Для автоматического режима работы пресс оборудован системой управления PLC Siemens. Пульт управления состоит из цветного дисплея с удобной в использовании сенсорной панелью. Система имеет функцию ведения журнала, которая позволяет оптимизировать производство и устранять неисправности. Предусмотрена возможность дистанционного доступа к

пульту управления.

Брикетующая установка ВРУ6510 оборудована главным двигателем мощностью 75 кВт, её вес составляет 6.600 кг, а габариты 3.550 x 1.750 x 3.000 мм (ДхШхВ).

Брикетующий пресс комплектуется экономичной пилой среднего размера, синхронно работающей с ВРУ6510. Пила оснащена своим собственным пультом управления, с которого контролируются её основные функции.

Пила оборудована двигателем мощностью 6 кВт, её вес составляет 385 кг, а габариты 1.200 x 900 x 1.430 мм (ДхШхВ).

Линия брикетирования может комплектоваться полуавтоматической или автоматической линией упаковки.

Линия брикетирования подходит для широкого спектра сырья, однако наилучшие показатели достигаются при использовании чистой однородной древесины хвойных и лиственных пород. Уровень влажности сырья должен быть в пределах 8-12%, а размер частиц до 15x3x2 мм.



Пресс C.F. Nielsen BP6510



Экономичная пила



Полуавтоматическая упаковочная линия



ООО «РМП БИОЭНЕРГИЯ»
М. Независимости 17, г. Буск
Львовская обл., Украина, 80500
Тел. +380 98 830 3388
info@rmpbio.com.ua
www.rmpbio-ruf.com



ООО «РМП»
Ул. Маза Краста 83, Рига
Латвия, LV – 1003
Тел.: +371 67286442
rmp@rmp.lv
www.rmp.lv



ООО «Завод Эко Технологий»
194100, Россия, г. Санкт-Петербург,
Ул. Литовская 10, лит. А, пом. 2Н-805
Тел.: +7 (911) 000-91-91, +7 (812) 676-20-02
info@zet.spb.ru
www.zet.spb.ru



Брикеты в термоусадочной пленке

C.F.Nielsen A/S - Solbjergvej 19 - DK-9574 Baelum - Tel.: +45 98 33 74 00 - sales@cfnielsen.com - www.cfnielsen.com

